



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Б/4Б/4Б
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм въздух/4мм бяло /16мм въздух/4мм бяло
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоразения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ОО , гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139

9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изолация от директен шум dB	32db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	1.8 W/(m² K)	
Радиационни характеристики	0.73	
- Соларен фактор	68 / 19	
- Светлопропускливост и отражение		

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

Управител/



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Б/4Б/4Т
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм въздух/4мм бяло /16мм въздух/4мм термичен контрол
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоразения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ООД, гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Деклариран експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изолация от директен шум dB	32db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	1.1W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.60	
- Светлопропускливост и отражение	53 / 29	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

/Управител/



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Б/4Б/4ТС
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм въздух/4мм бяло /16мм въздух/4мм термичен и соларен контрол
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоръжения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ООД, гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изолация от директен шум dB	32db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	1.0W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.37	
- Светлопропускливост и отражение	34 / 40	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

Управител/



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Б/4Б
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм въздух/4мм бяло
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоразения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ООД, гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изоляция от директен шум dB	30db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	2.7 W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.80	
- Светлопропускливост и отражение	77 / 14	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

/Управител/



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Б/4Т
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм въздух/4мм с термичен контрол
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоразения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ОО , гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изоляция от директен шум dB	30db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	1.4 W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.39	
- Светлопропускливост и отражение	37 / 39	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.


Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

/Управител/

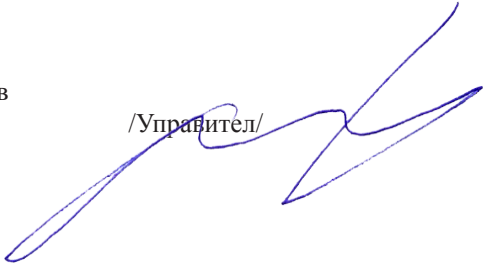



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Б/4ТС
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм въздух/4мм с термичен и соларен контрол
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоразения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ООД, гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел: 058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изоляция от директен шум dB	30db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	1.3 W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.39	
- Светлопропускливост и отражение	37 / 39	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

/Управител/



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Ба/4Б
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм аргон/4мм бяло
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоразения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ООД, гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изоляция от директен шум dB	30db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	2.4 W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.80	
- Светлопропускливост и отражение	77 / 14	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.


Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

/Управител/

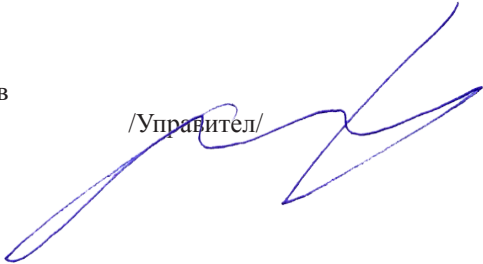



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Ба/4Ба/4Б
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм аргон/4мм бяло /16мм аргон/4мм бяло
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоразения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ОО , гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изоляция от директен шум dB	32db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	1.5 W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.73	
- Светлопропускливост и отражение	68 / 19	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

/Управител/





Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Ба/4Ба/4Т
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм аргон/4мм бяло /16мм аргон/4мм с термичен контрол
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоръжения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ООД, гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изоляция от директен шум dB	32db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	0.8 W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.60	
- Светлопропускливост и отражение	53 / 29	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

Управител/



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Ба/4Ба/4ТС
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм аргон/4мм бяло /16мм аргон/4мм с термичен и соларен контрол
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоразения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ООД, гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изоляция от директен шум dB	32db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	0.7W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.37	
- Светлопропускливост и отражение	34 / 40	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

/Управител/



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Ба/4Г
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм аргон/4мм с термичен контрол
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоразения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ОО , гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изоляция от директен шум dB	30db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	1.1 W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.39	
- Светлопропускливост и отражение	37 / 39	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.


Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

/Управител/

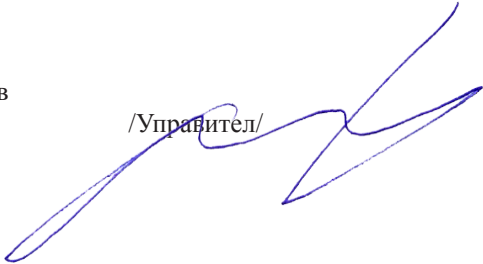



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4Ба/4ТС
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм бяло/16мм аргон/4мм с термичен и соларен контрол
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоразения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ОО , гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194,факс 058 630 260,glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изоляция от директен шум dB	30db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	1 W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.39	
- Светлопропускливост и отражение	37 / 39	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

/Управител/





Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4ТС/4Б/4Т
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм с термичен и соларен контрол/16мм въздух/4мм бяло/16мм въздух/4мм с термичен контрол
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоръжения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ООД, гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изолация от директен шум dB	32db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	0.9W/(m² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.36	
- Светлопропускливост и отражение	31 / 40	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

Управител/



Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Стъклопакет 4ТСа/4Ба/4Т
2. Тип-Състав – Партида, Поръчка № : 4мм с термичен и соларен контрол/16мм аргон/4мм бяло/16мм аргон/4мм с термичен контрол
3. Употреба на строителния продукт: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоръжения
4. Име и адрес за контакт на производителя: „Глас Дизайн „ООД, гр.Добрич ул.”Екзарх Антим” № 5
тел:058 601 194, факс 058 630 260, glass_designe@abv.bg
5. Година на първоначално поставяне на „СЕ” маркировка на строителния продукт: 2010г.
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт Система 3
7. Обхват на хармонизирания стандарт: БДС EN 1279-5:2005
8. Нотифициран орган за сертификация: IKATES, s.r.o Чехия- Лаборатория за тестване на стъкла и строителни продукти с Акредитационен № L1139
9. Деклариран експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	н.о.	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	н.о.	
Реакция на външен огън	н.о.	
Устойчивост на куршуми	н.о.	
Устойчивост на експлозия	н.о.	
Устойчивост на взлом	н.о.	
Устойчивост на удар с махало	н.о.	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, Постоянно или инцидентно натоварване	4мм	
Изолация от директен шум dB	32db	
Термични характеристики/ Коефициент на топлопреминаване	0.6W/(m ² K)	
Радиационни характеристики		
- Соларен фактор	0.36	
- Светлопропускливост и отражение	31 / 40	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от “Глас - Дизайн” ООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера и етикета. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Митко Атанасов

Гр.Добрич

/Управител/